

BOY C 10 C 15 SUPER C 15 MATIC

CE

Kireçtaşı giderme pompası

BOY C 10

Boylar ve küçük ısı eşanjörlerinde kireçtaşı gidermek için düşey eksenli pompa.

BOY C 15 SUPER

Bu model bir önceki modele benzer ancak boruların tamamen tıkalı olması durumunda oldukça etkili olan GEL patentli bir akış yönü değiştirici ile donatılmıştır.

BOY C 15 MATIC

Bu model bir önceki modele benzer ancak zaman sayacı bir akış yönü değiştirici ile donatılmıştır. Zor kireç giderme işlemlerinde kullanılır. Operatörün başka işlerle uğraşmasına olanak sağlayacak şekilde güvenli ve özerk koşullarda çalışır.




TEKNİK ÖZELLİKLER

Düşey eksenli pompa

Motor (BOY C 10)	230 V - Hp 0,17
Motor (BOY C 15 Matic)	230 V - Hp 0,17
Motor (BOY C 15 Super)	230 V - Hp 0,20
Koruma	IP 54
Max. Sıcaklık	50° C - 122°F
Debi (BOY C 10)	40* l/dk
DEBI (BOY C 15 Matic)	40* l/dk
Debi (BOY C 15 Super)	48* l/dk
Basma Yüksekliği (BOY C 10)	10* m
Basma Yüksekliği (BOY C 15 Matic)	10* m
Basma Yüksekliği (BOY C 15 Super)	14* m
Hortum Fittingsi	1/2"
Tank Kapasitesi	15 l
Boyutlar Ø x H	35 x 48 cm
Ağırlık	Kg 6

* Pompa çıkışı ile ilgili veriler.

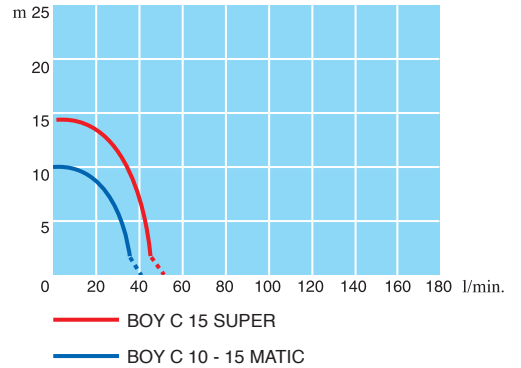

KIREÇTAŞI GIDERME POMPASI

Model Kod	Boy C 10 121.010.00	Boy C 15 Super 121.031.00	Boy C 15 matic 121.035.00
-----------	------------------------	------------------------------	------------------------------