

Isıtma sistemlerinin hızlı iyileştirilmesi için pompa


Küçük sistemlerin veya büyük tesislerin küçük bölümlerinin temizleme kimyasalları ile (asit hariç) yıkanması için tanklı, hidrolik korumalı, düşey eksenli pompa. Pompa, akım yönünü düzenlemek ve arıtma sonucu oluşan kalıntıların hızlı drenajını sağlamak için özel bağlantı ve vanalarla donatılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Düşey eksenli pompa

Motor	230 V - Hp 0,45
Koruma	IP 54
Max. Sıcaklık	50°C - 122°F
Debi	90* l/dk
Basma Yüksekliği	20* m
Çıkış Hortumu	12 mm
Dönüş Hortumu	16 mm
Tank Kapasitesi	24 l
Boyutlar Ø x H	40 x 63 cm
Ağırlık	Kg 11

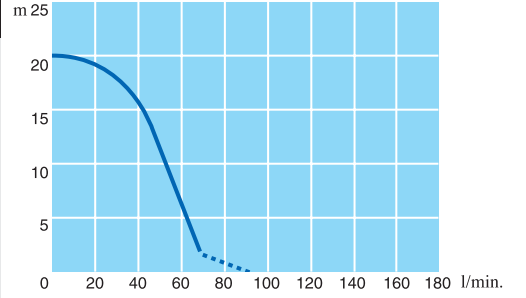

* Pompa çıkışı ile ilgili veriler.

KİREÇTAŞI GİDERME POMPASI

Model	Boy C 30 Plant
Kod	121.070.65